

Sigmulto Evolution


Voor levendige wanden

Het dessin van de multi-colour Sigmulto Evolution, ook wel de spotlook of het spateffect genoemd, maakt ruimten warm en levendig. In dit product zitten meerdere kleurdeeltjes waardoor wanden een prachtig veelkleurig effect krijgen. En dat geeft een stijlvolle uitstraling aan interieurs. De kant-en-klare multi-colour is verkrijgbaar in maar liefst 36 tijdloze dessins. De verf is alleen aan te brengen door middel van spuiten.

Esthetisch en praktisch

Het is niet alleen het esthetische aspect dat Sigmulto Evolution al jaren tot een veelgevraagd product heeft gemaakt. De decoratieve Sigmulto Evolution is ook zeer goed reinigbaar en heeft bovendien een buitengewoon hoge duurzaamheid.

Dat verklaart waarom de kleurrijke dessins van Sigmulto Evolution op grote schaal worden toegepast in onder meer hotels, kantoren, ziekenhuizen en winkels.

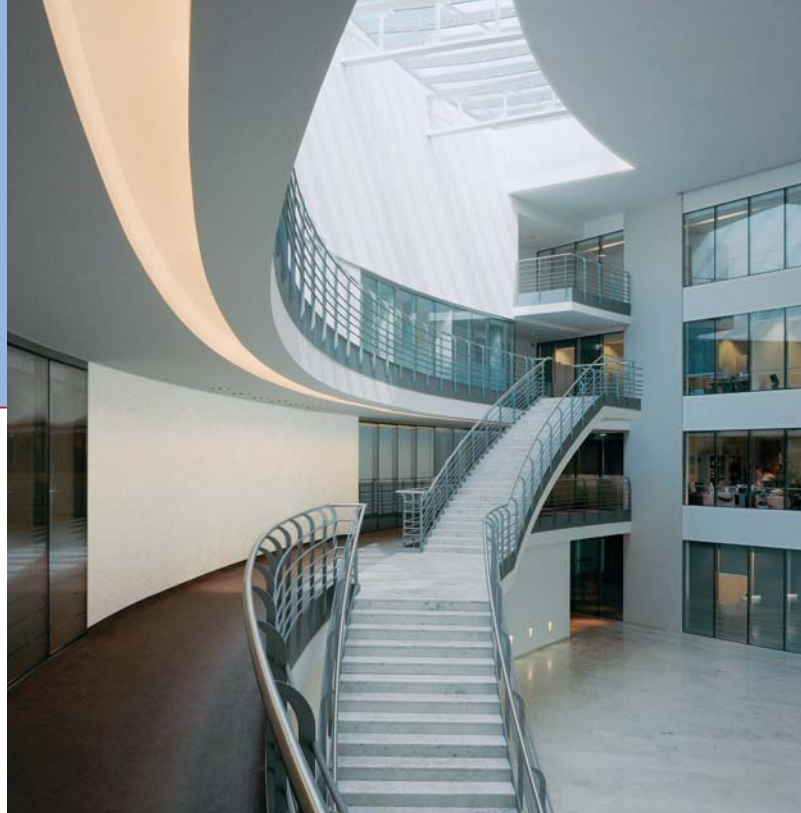



Decoreren met Sigmulto Evolution

Sigmulto Evolution is geschikt voor gladde en vlakke minerale ondergronden. De ondergrond behandelt u eerst met een dekkende grondlaag Sigmatex Superlatex Matt. Daarna kunt u de Sigmulto Evolution verspuiten met diverse typen spuitapparatuur, waaronder de Sigma Multipainter. Meng de multi-colour niet mechanisch of te intensief. De kleurdeeltjes worden dan te klein waardoor het effect verloren gaat. Sigmulto Evolution kan overigens uitstekend afgewerkt worden op een glasweefsel systeem.



De dessins

Met de waaier en de materiaalkaart van Sigmulto Evolution krijgt u een goede indruk van de 36 dessins. Ieder dessin bestaat uit een witte basis waarin meerdere kleurdeeltjes verdeeld zijn. In het interieur laten de dessins zich prachtig combineren met harmoniserende monokleuren. Daarvan zijn eveneens stalen opgenomen in de Sigmulto Evolution-waaier.

Sigmulto Evolution

Type	Watergedragen muurverf
Effect	Multicolour
Toepassing	Binnen
Glansgraad	Mat
Praktisch rendement	Ca. 3 m ² /liter
Minimale verwerkingstemperatuur	5 °C
Droog na*	Ca. 16 uur
Overschilderbaar na*	Ca. 16 uur
Dichtheid	Ca. 1,10 kg/dm ³
Percentage vaste stof	Ca. 24 vol. %
Kenmerkenbladnummer	8250

* bepaald bij 23 °Celsius en 50 % R.V.

Technische kenmerkenbladen geven alle voor applicatie benodigde productinformatie. Sigma adviseert deze voor het gebruik van Sigma producten te raadplegen. Bij vragen of twijfel neemt u contact op met Technisch Centrum Bouw.

Disclaimer: De kleureffecten in deze folder kunnen vanwege druktechnische redenen afwijken van de werkelijkheid.



SigmaKalon Deco Nederland B.V.

Postbus 42

1420 AA Uithoorn

T [0297] 54 19 11

www.sigma.nl

info@sigma.nl

Informatie en Documentatie [0297] 54 13 69

Verkoop Binnendienst [0297] 54 18 80

Technisch Centrum Bouw [0297] 54 18 89

